登録形式	M1。75TC1A41 M1。75TC1B41

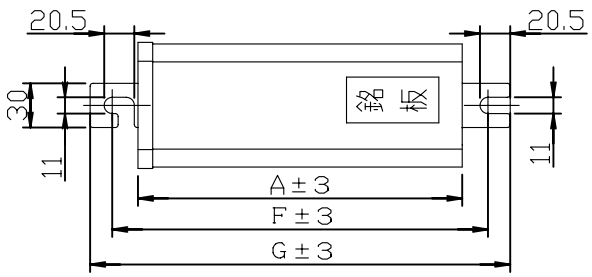



ケース材質	電気亜鉛メッキ鋼板 SECC 0。8t（3。2t）
絶縁の種類	A種

関連規格	電気用品安全法 JIS　C　8110

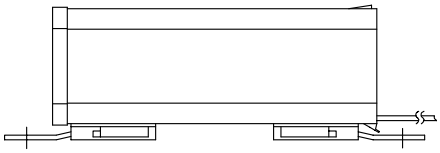

結線図



特　記　事　項

寸　法　表

形式	A ケース長	B ケース高さ	C ケース巾	D 高　さ	F 取付長	G 全　長	収納可能 ポール内径（φ）	重量
M1。75TC1A(B)41	260	80	84	90	295	325	φ105。3(4B)以上	4。4kg

特　性　表

適合ランプ	定格電圧 （V）	周波数 （Hz）	入力電流（A） 無負荷時	入力電流（A） 始動時	入力電流（A） 安定時	入力電力 （W）	力　率 （%）	無負荷二次電圧 （V）	二次短絡電流 （A）	ランプ電流 （A）
マルチハイエースH M175LSH/BH	100	50(60)	2。2 +20%以下	3。4 +20%以下	2。17 ±10%	195 ±10%	90 -5%以上	210 ±10%	2。45 +15%以下	1。6

PSE適合品	口出し仕様	仕　上	使　用　条　件
	600V耐熱ビニル電線	塗　装	電源電圧変動範囲：定格の±6　%
	1。25° X250mm	マンセルN6	使用場所：屋内外兼用 周囲温度：40℃以下

⚠ 安　全　上　の　ご　注　意

安定器を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照して
いただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問合わせください。

使　用　上　の　ご　注　意

- 安定器は、周囲温度40℃以下で使用して下さい。数台まとめてご使用の場合、安定器幅以上あけて通風を良くしてください。
- 取付方法
  屋外：口出線を下側に取付けてください。
  屋内：口出線を下側に取付け、及び横向き取付け可能です。

保護機能付

- 安定器には、非復帰形温度ヒューズ・電流ヒューズの2種類のヒューズが内蔵されています。

- D種（第三種）接地工事を行ってください。
- ランプ配線は25m以下としてください。
  また、配線は600Vビニル電線と同等性能以上の絶縁電線をご使用ください。

養老

遠藤

品名	メタルハライド灯安定器 （一般形） M1。75TC1A（B）41 （100V用高力率）			
2004。9。15	単位	mm	尺度	／　／
図番	LBPD02883-1			